

Descripción:

LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO, Uso exterior, a prueba de agua y a los rayos ultravioleta. Alta presión de sodio, para ser instalada en soportes de acero y todos sus accesorios incorporados.

Distribución semi cut-off, tipo III. Cubierta de aluminio fundido y puerta troquelada con bisagra. Puerta de aluminio fundido a troquel que tiene dos posiciones con cierre para asegurar que sea sujeta bajo condiciones extremas.

Refractor prismático de vidrio. Reflector de aluminio anodizado. Receptáculo para NEMA Twistlock Photocontrol.

Montaje de abrazadera con 2 tornillos para montaje en brazos de 1 1/4 " o 2 ". Balastro montado fuertemente con arrancador encapsulado y bloque de terminales plástico para la protección contra ambientes contaminantes. Zócalo ajustable de porcelana tipo mogul-base. Alto Factor de potencia.

VOLTAJE  
NOMINAL


240 V

POTENCIA

250 W

FRECUENCIA

60 Hz

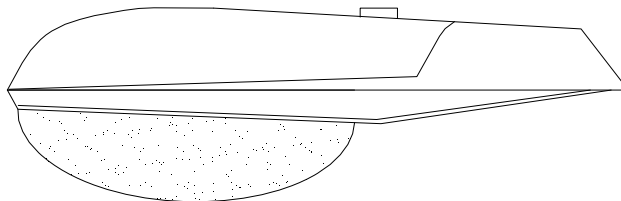

Uso:  
Para iluminación de calles y avenidas

Comentario: